充電器取扱説明書

5UY−82107−00	パッソル充電器	適 応 機 種 パッソル（5UY）

はじめに

ヤマハパッソル充電器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**車両本体付属の取扱説明書および本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい取り扱いに関する必要な事項を右記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告	**取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**
⚠注 意	**取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**
要 点	正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ご 使 用 の 前 に

⚠警 告

ご使用前に、車両本体付属の取扱説明書をよくお読みいただきご理解の上、ご使用ください。

使 用 方 法

バッテリーを車両本体より取り外して充電をする場合

1 バッテリーを車両本体より取り外します。
2 充電器の電源プラグを家庭用のコンセント（100V）に差し込みます。
3 充電器の充電プラグをバッテリーの充電コネクターに差し込みます。

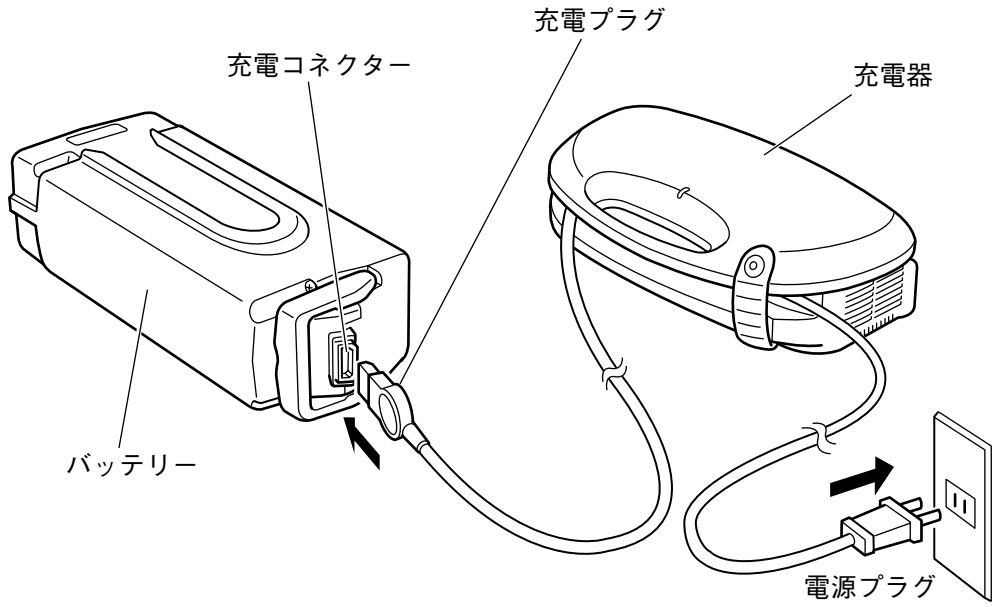

要 点

- 充電器を電源（家庭用100Vコンセント）とバッテリーに接続すると、自動的に充電を行ないます
- 充電器は強制空冷方式を採用していますので、充電中は常にファンモーターやファンの風切音がします。また、ファンは自動的に2段階の切り替えを行ないますので、周囲の温度変化により作動音が変化する場合があります。
- 充電が完了すると充電器の電源は自動的に切れます。

4 充電器の充電プラグをバッテリーのコネクター部から抜きます。
5 充電器の電源プラグを家庭用のコンセントから抜きます。
6 バッテリーを車両本体に組み付けます。

バッテリーを車両本体に取り付けたまま充電をする場合

1 メインスイッチを“OFF”にして、シートを開けます。
2 充電器の電源プラグを家庭用のコンセント（100V）に差し込みます。
3 シート下にあるバッテリーカバー中央部のバッテリーサブカバーを開けて、充電器の充電プラグをバッテリーの充電コネクターに差し込みます。

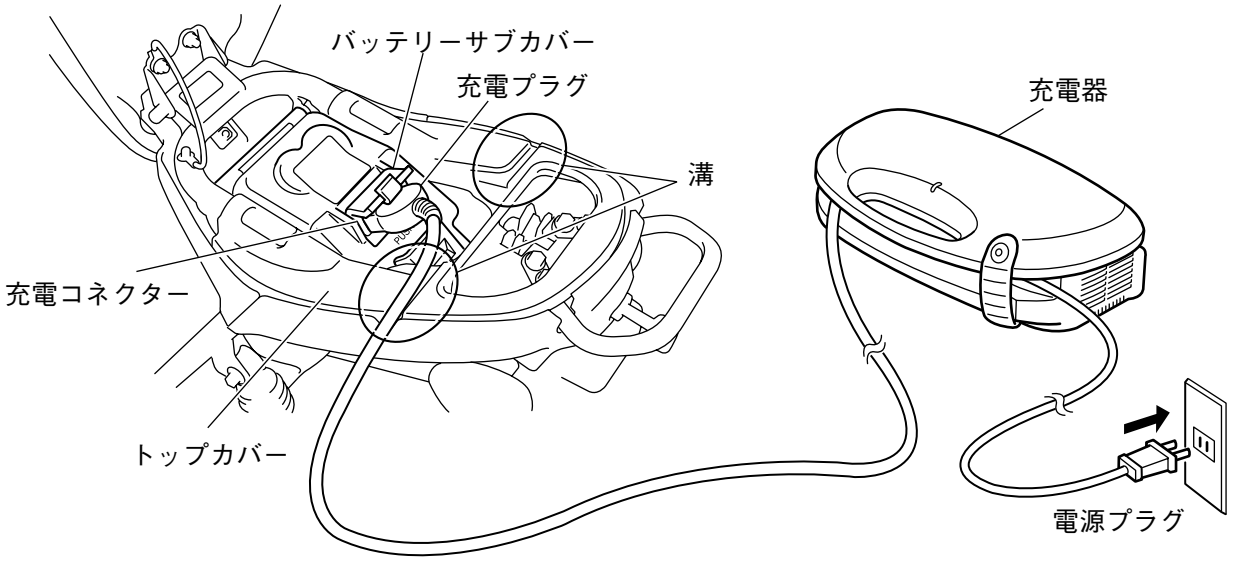

⚠注 意

充電器と充電コネクターをつなぐコードはトップカバーの溝を通してください。溝に正しく通さないとコードなどが損傷する恐れがあります。

4 シート後方を押さえてロックします。
5 キーを抜き取ります。

要　点

- 充電器を電源（家庭用100Vコンセント）とバッテリーに接続すると、自動的に充電を行ないます
- 充電器は強制空冷方式を採用していますので、充電中は常にファンモーターやファンの風切音がします。また、ファンは自動的に2段階の切り替えを行ないますので、周囲の温度変化により作動音が変化する場合があります。
- 充電が完了すると充電器の電源は自動的に切れます。

6 充電が完了したらシートを開け、充電器の充電プラグをバッテリーのコネクター部および電源プラグを家庭用のコンセントから抜きます。

⚠注 意

- **使用後は安全のため、コンセントから電源プラグを抜いて保管してください。**
- **充電直後は、充電器本体やコードが発熱している場合がありますので、冷えてからコードを本体に巻き付けバンドで留めて保管してください。**
- **充電終了後は、充電器を屋外へ放置しないでください。**

◆ 販売店様へ　この取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品は必ずお客様にお渡しください。
◆ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町 1103
株式会社 ワイズギア
TEL 053-443-2180　FAX 053-443-2187